


數據連接綫(鍵盤信號)



應用

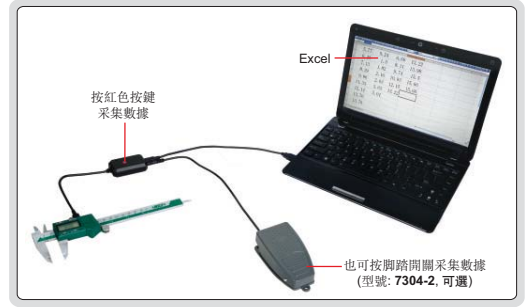

- 電腦識別為HID鍵盤設備, 無需安裝驅動程序和軟件
- 可將數據傳送至Excel, Word, Txt等文件(按采集按鍵, 電腦識別為等同鍵盤輸入數據并按回車鍵, 例如: 12.34)
- 適用於任何可接收鍵盤輸入數值的軟件
- 可選附件: 腳踏開關(型號: 7304-2), 多路HUB集綫器(型號: 7324-HUB4, 7324-HUB7), 數據延長綫(型號: 7325-ADD5, 7325-ADD10)

型號	名稱	量具端插頭	連接量具	采集和傳輸	金額
7302-21	卡尺連接綫 (總長3米)			<ul style="list-style-type: none"> ■ 按數據綫插頭上的采集按鍵, 也可按采集盒的采集按鍵, 或按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 采集盒指示燈閃爍一次 	3626.00
7302-22	大卡尺連接綫 (總長2.5米)			<ul style="list-style-type: none"> ■ 按采集盒的采集按鍵, 也可按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 采集盒指示燈閃爍一次 	2141.00
7302-30	測微器連接綫 (總長2.5米)		 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按測微器的“data”按鍵, 也可按采集盒的采集按鍵, 或按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 采集盒指示燈閃爍一次, 同時測微器上的指示燈閃爍一次 	3618.00
7302-31	測微器連接綫 (總長2.5米)		 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按測微器的“data”按鍵, 也可按采集盒的采集按鍵, 或按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 采集盒指示燈閃爍一次, 同時測微器上的指示燈閃爍一次 	2615.00
7302-40M	數位式量表 連接綫 (總長2.5米)		 適用於2108, 2138, 2139系列數位式量表	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按數位式量表的“DATA”按鍵, 也可按采集盒的采集按鍵, 或按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 采集盒指示燈閃爍一次, 同時數位式量表上的指示燈閃爍一次 備注: 長按采集按鍵可使數位式量表清零	3751.00
			 適用於其他數位式量表	<ul style="list-style-type: none"> ■ 按采集盒的采集按鍵, 也可按腳踏開關 ■ 傳輸一次數據, 采集盒指示燈閃爍一次 備注: 長按采集按鍵可使數位式量表清零	

待續

接上頁


型號	名稱	量具端插頭	連接量具	采集和傳輸	金額
7302-50M	數位規連接綫 (總長2.5米)			<ul style="list-style-type: none"> 按采集盒的采集按鍵,也可按腳踏開關 傳輸一次數據,采集盒指示燈閃爍一次 	3751.00

無線數據傳輸系統

- 通過無線傳輸方式,將測量數據傳至電腦或手機
- 無線zigbee協議,符合IEEE802.4.2.4GHz頻段
- 傳輸距離15m(無遮擋、無電磁干擾條件下)

發射部

- 連接量具使用,適用於我司卡尺、測微器、量表等數位量具
- CR2032電池

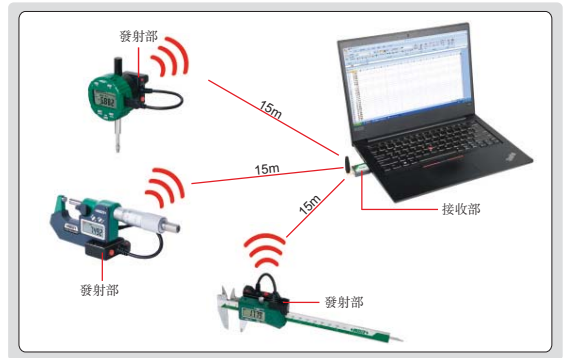

型號	名稱	發射部	連接量具	采集數據	金額
7315-21	卡尺發射部			<ul style="list-style-type: none"> 按連接綫插頭上的采集按鍵,也可按發射部的采集按鍵 傳輸一次數據,發射部指示燈閃爍一次 	3166.00
7315-22	大卡尺發射部			<ul style="list-style-type: none"> 按發射部的采集按鍵 傳輸一次數據,發射部指示燈閃爍一次 	2610.00
7315-31	測微器發射部		 	<ul style="list-style-type: none"> 按測微器的"DATA"按鍵 傳輸一次數據,測微器上的指示燈閃爍一次 	3088.00
7315-50M	數位式量表發射部		 適用於2108, 2138, 2139系列數位式量表	<ul style="list-style-type: none"> 按數位式量表的"DATA"按鍵,也可按發射部的采集按鍵 傳輸一次數據,發射部指示燈閃爍一次,同時數位式量表上的指示燈閃爍一次 	3530.00
			 適用於其他數位式量表	<ul style="list-style-type: none"> 按發射部的采集按鍵 傳輸一次數據,發射部指示燈閃爍一次 	

待續

接上頁

接收部(鍵盤信號)

- 適用於windows、安卓、蘋果系統的電腦和手機
- 識別為HID鍵盤設備，采集的數據被電腦識別為等同鍵盤輸入數據并按回車鍵，例如：12.34↵。
- 無需安裝驅動程序和軟件
- 可將數據傳送至excel、word、txt等文件
- 適用於任何可接收鍵盤輸入數值的軟件

型號	產品	名稱	備注	金額
7315-3		單路接收部	只可連接1個發射部	3844.00
7315-6		多路接收部	可連接6個發射部，每個通道有狀態指示燈	5429.00
7315-7				6148.00
7315-8				5429.00
7315-9				7211.00

接收部(串口信號)

- 適用於windows系統的電腦
- 輸出串口信號，使用標配軟件可轉為鍵盤信號
- 標配EXCEL定向輸入軟件
- 可將測量數據傳送至excel、word、txt等文件，以及任何可接收鍵盤輸入數值的軟件

型號	產品	名稱	備注	金額
7315-2		多路接收部	可連接16個發射部，每個發射部有唯一的識別碼	9199.00

Excel定向輸入軟件

- 7315-2接收部標配
- 可將多個量具測量數據傳輸至excel指定區域內，方便數據管理，提高效率

Excel定向輸入軟件(7315-2標配)應用1

設置卡尺的顯示區域為B4-B9，卡尺的讀數依次在B4、B5...B9上顯示
設置測微器的顯示區域為C4-C9，測微器的讀數依次在C4、C5...C9上顯示
設置高度計的顯示區域為D4-D9，高度計的讀數依次在D4、D5...D9上顯示

	A	B	C	D
1	項目	長	寬	高
2	尺寸和公差	50±0.05	24±0.01	10+0.05/-0.06
3	量具	卡尺	千分尺	高度尺
4	1	50.02	24.004	9.98
5	2	50.01	24.010	10.01
6	3	49.99	23.990	10.02
7	4	50.00	23.996	9.99
8	5	50.04	24.000	10.01
9	6	通道1特寫	通道2特寫	通道3特寫

工件序列號 下一個數據顯示單元格以綠色指示

Excel定向輸入軟件(7315-2標配)應用2

設置測微器的顯示區域為B4-B9，數據輸入方向為自左向右，測微器的讀數依次在B4、C4、B5、C5...B9、C9上顯示
設置卡尺的顯示區域為D4-D9，卡尺的讀數依次在D4、D5...D9上顯示
設置深度計的顯示區域為E4-E9，深度計的讀數依次在E4、E5...E9上顯示

	A	B	C	D	E
1	項目	外径1	外径2	長度	深度
2	尺寸和公差	Φ23+0.01/-0.02	Φ21+0.01/-0.02	50±0.04	28±0.05
3	量具	外径千分尺	外径千分尺	卡尺	深度尺
4	1	23.010	21.008	49.98	28.01
5	2	23.010	21.000	49.98	27.98
6	3	22.999	21.000	50.00	28.00
7	4	23.007	20.998	50.00	28.00
8	5	23.000	20.985	50.01	28.01
9	6	通道1特寫	通道2特寫	通道3特寫	通道4特寫

工件序列號 下一個數據顯示單元格以綠色指示

腳踏開關

- 用于觸發采集數據

型號	名稱	適用的產品	金額
7304-2	數據采集腳踏開關(綫長2米)	7302系列數據綫; 7305系列數據綫	2628.00



7304-2



應用

按下腳踏開關采集數據
(型號: 7304-2, 可選)