


碳纖維比較測量儀

碳纖維尺身重量輕, 不易變形, 無溫變, 特別適合薄壁工件和大尺寸工件




視頻

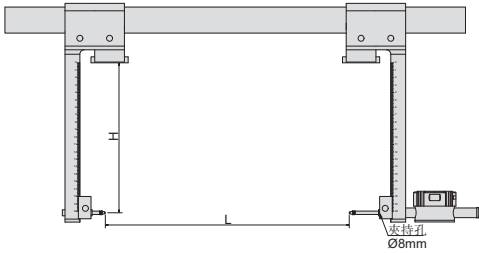

- 用于測量外徑、內徑、錐形孔間距和圓柱形工件長度
- 碳纖維尺身, 重量輕, 不易變形, 無溫變
- 可選附件: 圓柱量塊(4001系列), 長度設定儀(ISQ系列), 數位式量表(型號2138-25SP/2139-25SP/2103-25SP/2104-25SP)

型號	最大測定範圍(L)	測定深度(H)	重複性	重量	金額
2931-D1000A	1000mm	0-100mm	5µm	2.0kg	36481.00
2931-D1000B	1000mm	0-200mm	10µm	2.3kg	40184.00
2931-D1000C	1000mm	0-300mm	25µm	2.6kg	42973.00
2931-D1500A	1500mm	0-100mm	8µm	2.3kg	41618.00
2931-D1500B	1500mm	0-200mm	15µm	2.6kg	44923.00
2931-D1500C	1500mm	0-300mm	30µm	2.9kg	48903.00
2931-D2000A	2000mm	0-100mm	10µm	2.6kg	51509.00
2931-D2000B	2000mm	0-200mm	20µm	2.9kg	53440.00
2931-D2000C	2000mm	0-300mm	35µm	3.2kg	56555.00
2931-D2500A	2500mm	0-100mm	12µm	2.9kg	53475.00
2931-D2500B	2500mm	0-200mm	25µm	3.2kg	57631.00
2931-D2500C	2500mm	0-300mm	50µm	3.5kg	61910.00
2931-D3000A	3000mm	0-100mm	14µm	3.2kg	69160.00
2931-D3000B	3000mm	0-200mm	30µm	3.5kg	70884.00
2931-D3000C	3000mm	0-300mm	60µm	3.8kg	75558.00
2931-D4000A	4000mm	0-100mm	16µm	3.8kg	110670.00
2931-D4000B	4000mm	0-200mm	35µm	4.1kg	114867.00
2931-D4000C	4000mm	0-300mm	65µm	4.4kg	117050.00

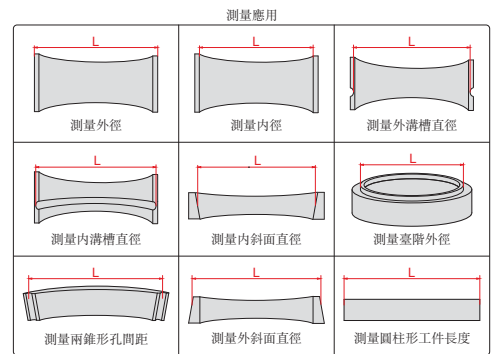

快速數位式外徑測微器/卡規



視頻

- 絕對編碼光柵, 關機后仍保留原有數值
- 解析度: 0.001mm/0.00005"
- 套筒轉動一圈, 測頭進給10mm
- 測量精度不受套筒使用方式影響
- 按下撥叉測頭縮進3mm
- 硬質合金測砧與測杆
- 測頭測力5-10N
- 按鍵功能: 數據輸出, 設置公差, 設置初始值, 保持讀數, 測量方向轉換, 最大值/最小值/跳動, 關機時間設置, 開/關, 置零, 公/英制轉換
- 標配對零量塊(0-25mm/0-1"除外)
- 電源: 充電電池, 可工作24小時

直進式, 測頭不旋轉

絕對編碼光柵, 關機后仍保留原有數值

注意: 充電電池, 可工作24小時

套筒轉動一圈, 測頭進給10mm
按下撥叉測頭縮進3mm

測量精度不受套筒使用方式影響

IP65 防塵防水

檢驗證書

數據傳輸

數據傳輸類


- 可選附件:
- 無線發射器, 型號7315-3350需選配接收部
- 數據傳輸綫(鍵盤信號), 型號7302-3350

無線接收部
2134-R1, 2134-R2(選配)



3358-25

型號	測定範圍	精度	重複性	測量面		A	B	金額
				平面度	平行度			
3358-25*	0-25mm/0-1"	2µm	1µm	0.5µm	1.2µm	38mm	24mm	11208.00
3358-50*	25-50mm/1-2"	2µm	1µm	0.5µm	1.2µm	64mm	32.5mm	12496.00
3358-75*	50-75mm/2-3"	3µm	1µm	0.5µm	1.8µm	89mm	46mm	12988.00
3358-100*	75-100mm/3-4"	3µm	1µm	0.5µm	1.8µm	114mm	60mm	14326.00

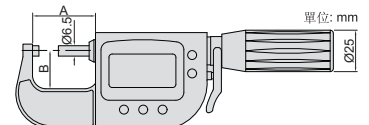

*帶生產廠檢驗證書