
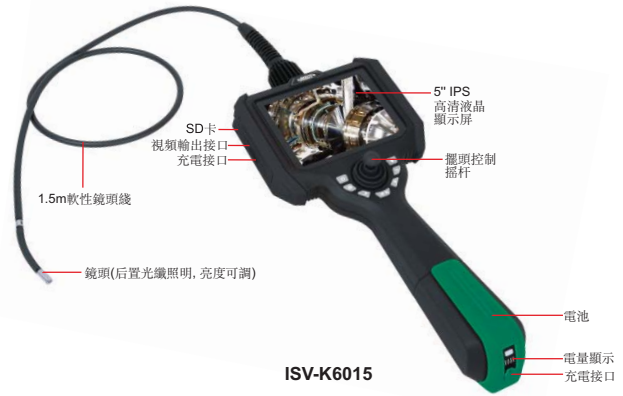


視頻內窺鏡

后置光纖照明

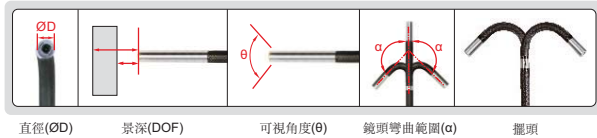

ISV-K6015

技術參數

型號	ISV-K3915	ISV-K6015	
金額	258823.00	205961.00	
鏡頭	直徑(ØD)	Ø3.9mm	Ø6.0mm
	像素	0.92M	
	解析度	1280×720	
	景深	8-150mm	12-200mm
	擺頭方向	四向	四向
	鏡頭彎曲範圍(α)	±160°	
	可視角度(θ)	120°	
	照明	后置光纖照明	
	鏡片	藍寶石玻璃鏡片	
	防塵防水等級	IP67	
擺頭控制	手動搖杆		
鏡頭線	長度	1.5米	1.5米
	類型	軟性(鎢絲編織管)	
主機	屏幕	5" 高清液晶顯示	
	功能	可拍照錄像屏	
	文件格式	照片: JPG, 錄像: MP4	
	圖像處理	圖像放大(1X, 2X, 3X, 4X)	
	圖像控制	凍結, 翻轉, 回放, 模擬標尺	
	內存	內存卡	
	輸出接口	USB, HDMI	
電源	充電鋰電池(工作時間≥4個小時), AC110V, 60Hz, 1Ø(為連續使用供電)		
重量	1000g		



ISV-K-CLAMP(選配)



ISV-K-HOOK
(選配)



ISV-K-MAGNET
(選配)



可更換鏡頭線



視頻

標準配置

主機(含鏡頭線)	1個
32G內存卡	1個
讀卡器	1個
USB數據線	1個
三腳架	1個
電源適配器	1個

使用環境

主機工作溫度	-10~50°C, 低溫無需預熱
鏡頭工作溫度	-20~70°C
貯藏溫度	-20~60°C
相對濕度	最大90%, 無冷凝

可選配置

探頭高溫報警	ISV-K-HTALARM(需出廠前預安裝)
鉤子	ISV-K-HOOK(需出廠前預安裝)
磁鐵	ISV-K-MAGNET(需出廠前預安裝)
WIFI輸出	ISV-K-WIFI(需出廠前預安裝, 支持安卓系統)
抓取鉗	ISV-K-CLAMP

手機視頻內窺鏡

- 支持安卓、IOS系統的手機或平板

技術參數

型號	ISV-P6
金額	32998.00
鏡頭線直徑(ØD)	6mm±0.2mm
長度	1m
解析度	960×720, 1280×720(可選)
景深	20mm~∞
視場角(θ)	100°
鏡頭彎曲角度範圍(α)	0~180°
照明	高亮陶瓷LED, 3級亮度調節
管線材質	耐磨彈性金屬軟管
接口	USB, Type-C
兼容設備(系統)	安卓, IOS
電源	可充電電池, 工作時間2h
尺寸	195×57×105mm
重量	450g



標準配置

主機(含鏡頭線)	1個
Type-C 數據線	1個
Micro USB 數據線	1個
蘋果數據線	1個
充電線	1個

視頻內窺鏡(基礎型)

鎢絲編織管鏡頭線
抗折斷性好、耐磨性好



技術參數

型號	ISV-S106	
金額	89502.00	
鏡頭	直徑(ØD)	Ø6mm
	像素	1M
	解析度	1280×720
	景深	20~150mm
	彎曲方向	360°全向彎曲
	鏡頭彎曲範圍(α)	0°~220°
	可視角度(θ)	120°
	照明	7個LED, 6級可調
	照度	25000Lux
	鏡片	藍寶石玻璃鏡片
	防塵防水等級	IP67
	鏡頭控制方式	手動搖杆
	高溫報警	探頭高溫報警(選配)
鏡頭線	長度	1.5米
	類型	軟性(鎢絲編織管)
主機	顯示屏	3.5" IPS 高清全視角顯示屏
	顯示屏解析度	640×480
	功能	可拍照錄像
	文件格式	照片: JPG, 錄像: MP4
	放大功能	圖像放大(1X, 2X, 3X, 4X, 5X)
	內存	內存卡(最大支持64G)
	輸出接口	USB, HDMI, WIFI(選配)
	防塵防水等級	IP65
	電源	充電鋰電池(標配: 一節電池, 工作時間≥3個小時; 選配: 加配電池倉, 總工作時間≥9個小時) AC110V, 60HZ, 1Ø(為連續使用供電)
	重量	1000g



標準配置

主機(含鏡頭線)	1個
16G 內存卡	1個
讀卡器	1個
USB數據線	1個
可充電電池	1個
電源適配器	1個


可選配置

加配電池倉	ISV-S106-BATTERY (需出廠時預安裝)
WIFI 輸出	ISV-S106-WIFI
探頭高溫報警	ISV-S106-HT-ALARM

視頻內窺鏡(基礎型)

鏡頭線可固定成任意形狀

IP67
防塵防水

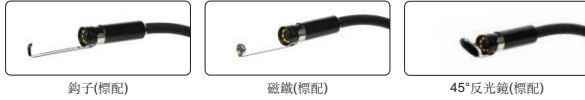


鉤子(標配)

磁鐵(標配)

45°反光鏡(標配)

鏡頭
(帶8個LED, 亮度可調)



可定型
鏡頭線



技術參數

型號	ISV-E40	
金額	8531.00	
鏡頭	直徑(ØD)	8mm
	像素	0.92M
	解析度	1280×720
	景深	30~80mm
	視場角	77°
	照明	3級調光
鏡頭線	防塵防水等級	IP67
	長度	1180mm
主機	類型	可定型(可固定成任意形狀)
	顯示屏	5" IPS液晶顯示屏
	功能	可拍照、錄像
	文件格式	照片: JPG, 錄像: MOV
	放大功能	1.5X, 2X, 3X, 4X
	內存	內存卡(選配)
	輸出接口	Type-C
	電源	可充電鋰電池(供5個小時工作)
產品尺寸	217×155×131mm	
重量	506g	

標準配置

主機(含鏡頭線)	1個
45° 反光鏡	1個
鉤子	1個
磁鐵	1個

可選配件

32G內存卡	ISV-E40-CARD
讀卡器	ISV-E40-READER

工作環境

工作溫度	-10~50°C
儲存溫度	-20~60°C
工作濕度	15%~85%



視頻

視頻內窺鏡(經濟型)

鏡頭線可固定成任意形狀

IP67
防塵防水



磁鐵(標配)

鉤子(標配)

技術參數

型號	ISV-E30	
金額	6634.00	
鏡頭	直徑(ØD)	5.2mm
	像素	0.4M
	景深	30~80mm
	視場角(θ)	72±2°
	照明	8級調光
	防塵防水等級	IP67
鏡頭線	長度	1米
	類型	可定型(可固定成任意形狀)
主機	顯示屏	4.3" 液晶顯示屏
	功能	可拍照、錄像
	文件格式	照片: JPG, 錄像: AVI
	放大功能	2X
	內存	內存卡(選配)
	輸出接口	Micro USB
	電源	4節AA電池
	產品尺寸	154×32.5×87.5mm
重量	280g	

鏡頭
(LED照明, 亮度可調)



1m可定型
鏡頭線



標準配置

主機(含鏡頭線)	1個
磁鐵	1個
鉤子	1個
AA電池	4個

可選配置

32G內存卡	ISV-E40-CARD
讀卡器	ISV-E40-READER

工作環境

工作溫度	-10~50°C
儲存溫度	-20~60°C
工作濕度	15%~85%

鏡頭線可圍繞機體收納



視頻